

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 03-115578

(43)Date of publication of application : 16.05.1991

(51)Int.Cl.

C23C 16/50
B01J 2/00
B01J 2/16
B01J 19/08
B22F 1/02
C01B 21/06
C01B 21/068
C01B 21/082
C01B 31/36
C04B 35/00
C04B 35/56
C04B 35/58
C23C 16/32
C23C 16/34

(21)Application number : 01-253173

(71)Applicant : MITSUBISHI HEAVY IND LTD

(22)Date of filing : 28.09.1989


(72)Inventor : NOTOMI HIROSHI
TSUNODA HIDEO
TAKEDA YASUYUKI
KODAMA KATSU

(54) METHOD FOR COATING POWDER PARTICLE

(57)Abstract:

PURPOSE: To efficiently coat powder particles with the compd. of the metal of a metal halide and nitrogen element by supplying metal halide vapor and gaseous nitrogen into a heat resistant tube generated by plasma and further supplying the powder particles thereto.

CONSTITUTION: Gaseous Ar is supplied from a shielding gas introducing part 7 and a carrier gas introducing hole 5 into a quartz tube 3 and is filled thereon. The plasma is generated by the operation of a high-frequency generator 2 and a high-frequency output is increased. Cooling water is circulated to the quartz tube 3 and a nozzle structure 4. While H₂ is supplied

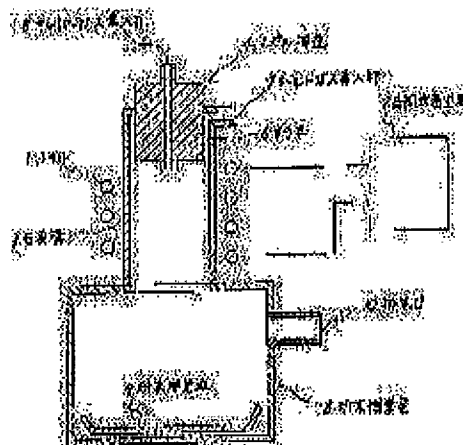

from the introducing part 7, the high frequency output is increased and, thereafter, a TiCl_4 soln. kept at a prescribed temp. is supplied from the introducing part 7 into the quartz tube 3 by the gaseous Ar. The gaseous N_2 is supplied therein as well. SiC powder is supplied from the introducing hole 5 into the quartz tube 3 and is brought into reaction, by which the surface of the SiC powder is coated with TiN. This powder is deposited on a powder capturing tray 9 in a powder capturing chamber 8. The coating of the surface of the SiC powder with the TiN is efficiently executed at the high speed in this way.

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平3-115578

⑬ Int. Cl.⁵C 23 C 16/50
B 01 J 2/00
2/18

識別記号

序内整理番号

B

8722-4K
6791-4G
6791-4G※

⑭ 公開 平成3年(1991)5月16日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

⑮ 発明の名称 粉末粒子のコーティング方法

⑯ 特 願 平1-253173

⑰ 出 願 平1(1989)9月28日

⑱ 発 明 者 納 富 啓 長崎県長崎市館の浦町1番1号 三菱重工業株式会社長崎
研究所内
⑱ 発 明 者 角 田 英 雄 長崎県長崎市館の浦町1番1号 三菱重工業株式会社長崎
研究所内
⑱ 発 明 者 武 田 崇 之 長崎県長崎市館の浦町1番1号 三菱重工業株式会社長崎
研究所内
⑱ 発 明 者 児 玉 克 長崎県長崎市館の浦町1番1号 三菱重工業株式会社長崎
研究所内
⑲ 出 願 人 三菱重工業株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目5番1号
⑲ 代 理 人 弁理士 塚本 正文 外1名

最終頁に続く

明 細 書

1. 発明の名称

粉末粒子のコーティング方法

2. 特許請求の範囲

プラズマ発生用のガスが流過された耐熱管を
囲繞するコイルに高周波電流を流過してプラズ
マを発生させる第1工程と、上記耐熱管内に含
有ハロゲン化合物蒸気と炭化水素ガス、窒素ガス
又はアンモニアガスのうちの少なくとも1種の
ガスを供給する第2工程と、上記耐熱管内に粉
末粒子を供給しそれに上記含有ハロゲン化合物の
蒸気と炭素又は窒素のうちの少なくとも1種の
元素との化合物をコーティングする第3工程と
よりなることを特徴とする粉末粒子のコーティ
ング方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は粉末粒子のコーティング方法に関す
る。

(従来の技術)

Si, N, SiO, Al, Oで代表されるセ
ラミックスは一般に焼結体として産業上利用さ
れるが、これ等の焼結体を形成する際に、上記
の種々なセラミックス粉末を成形、焼結するの
では、焼結体は形成されないことは周知の事
である。

そこで、このような材料を焼結させるために
焼結助剤を添加し、例えばSi, NではY, O,
Al, Oを、SiOではB, Cを添加し、ま
たAl, Oは焼結時の結晶粒粗大化を抑制する
ためにM, Oを添加し、更にW, Oを焼結する際
はバインダーとしてC, Oが一時的に用いられて
いる。

このように、粉末粒子の焼結は、それぞれ助
剤を添加する必要があるもので、そのプロセス及
び管理が煩雑であり、また助剤を添加するため
に焼結材料本来の特性を損うことが多い。

そこで、焼結材料粉末粒子の表面に焼結を促
進する物質、又は焼結材の性能を向上させる物
質をコーティングすることが行われている。

特開平3-115578(2)

粉末粒子表面のコーティング技術に関しては、従来溶りり法が一部試みられているが、コーティング速度が遅く、収率が悪く、またコーティング条件が厳しく、実用性ではない。

更に、めっき法もあるが、被動層の溶り出しと腐蝕な欠点がある。

(発明が解決しようとする課題)

本発明は、このような事情に鑑みて提案されたもので、コーティング速度が速く、コーティング材料の範囲が広い、効率及び適用性に優れた粉末粒子のコーティング方法を提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

そのために、本発明はプラズマ発出用のガスが充填された耐熱管を圍繞するコイルに高周波電流を通過してプラズマを発生させる第1工程と、上記耐熱管内に金属ハロゲン化物蒸気と炭化水素ガス、窒素ガス又はアンモニアガスのうちの少なくとも1種のガスを供給する第2工程と、上記耐熱管内に粉末粒子を供給しそれにより

金属ハロゲン化物の金属と炭素又は窒素のうちの少なくとも1種の元素との化合物をコーティングする第3工程とよりなることを特徴とする。

(作用)

プラズマ発出用のガスが充填された耐熱管を圍繞するコイルに高周波電流を通過してプラズマを発生させる第1工程により、耐熱管内を高周波で活性化プラズマ雰囲気とすることが出来る。

また、上記耐熱管内に金属ハロゲン化物蒸気と炭化水素ガス、窒素ガス又はアンモニアガスのうちの少なくとも1種のガスを供給する第2工程により、コーティング物質を気体状態で上記耐熱管内へ供給することが出来る。

更に、上記耐熱管内に粉末粒子を供給し、それにより上記金属ハロゲン化物の金属と炭素又は窒素のうちの少なくとも1種の元素との化合物をコーティングする第3工程により、金属化合物、金属炭化物又は金属炭素化合物を粉末粒子に迅速にコーティングすることが出来る。

(実施例)

本発明の一実施例を図面について説明すると、第1図発明原因図において、1は高周波電流を流すコイルで、それは高周波発出器2と電気的に接続されている。3はコイル1に内挿された石英管で、それは図示省略の二重壁構造により水冷されることが出来る。4は石英管3の上端部に付設されたノズル構造で、図示省略の冷却水路により水冷される。

5はノズル構造4の内部に上下方向に貫通されたキャリアガス導入孔である。6は石英管3の上部内面とノズル構造4との間に形成されたすき間。7はすき間8の上端部に接続されたシールドガス導入部。9は石英管3の下端に接続された直立方体状の粉末捕集室。9は粉末捕集室8の底面に設置された粉末捕集室。10は粉末捕集室8の側面上部に接続された排気口である。

このような装置において、まず、第1工程として、シールドガス導入部7に図示省略のガス供給からアルゴンArを40ℓ/minの流量で

供給するとともに、キャリアガス導入孔5に図示省略の粉末供給装置を介して同じくフルゴンを3ℓ/minの流量で供給し、その結果石英管3内はフルゴンガスが充填された。高周波発出器2を動作してプラズマを発生させ、高周波出力を20KWまで上昇させるとともに、石英管3、ノズル構造4に冷却水を循環する。

次に第2工程として、シールドガス導入部7から水素H₂を5ℓ/minの流量で供給しながら高周波出力を50KWまで上昇させ、プラズマが安定したのち、図示省略の塩化チタン発生器から80℃に保温した塩化チタンTiCl₄溶液をフルゴンを3ℓ/minの流量キャリアガスでシールドガス導入部7から石英管3内に供給するとともに、窒素ガスN₂を流量2ℓ/minでシールドガス導入部7から同時に石英管3内に供給する。

更に第3工程として、粒度が9μm以下の炭化けい素SiC粉末を図示省略の粉末供給装置によってキャリアガス導入孔5から3ℓ/min

特開平3-115578(8)

の供給速度で反応管3内に供給すると、そこで、
 $2\text{TiCl}_4 + \text{N}_2 + 2\text{H}_2 \rightarrow 2\text{TiH}_2 + 4\text{HCl}$

の反応がけられ炭化けい素粒子の表面に炭化チタン TiCN がコーティングされたのち、粉末捕集室9内の粉末捕集壁8上に炭化けい素粒子が堆積する。

そこで、所定量の炭化けい素粉末が捕集できたならば、炭化チタン生成、反応ガス、水素ガスの供給を停止し、プラズマの電力を低下させプラズマ発位を停止し、その後アルゴンの供給を停止する。

なお、捕集した炭化けい素粒子の表面には、 $0.1 \sim 0.3 \mu\text{m}$ 厚の炭化チタンが膜着された。

また、供給する粉末を炭化けい素の代わりに炭化けい素 SiN_4 とすることもできる。更に、炭化チタンの代わりに四炭化けい素 SiC 、窒素の代わりにメタン CH_4 を供給すれば粒子表面に炭化けい素がコーティングできる。そして、炭化チタン TiC 、アノキシア NB を供給することにより炭化チタンのコーティン

グが可能であり、炭化チタン、窒素及びメタン CH_4 を供給すれば炭化チタン TiCN のコーティングも可能である。

このような方法によれば、粉末粒子の表面に金属炭化物、金属窒化物又は金属炭窒化物を堆積的にコーティングすることができるので、下記効果が奏せられる。

- (1) 粉末粒子のコーティング速度が速いので、粉末捕集率が向上し、従って焼結率が向上する。
- (2) コーティング材料の割増が小さいので、適用範囲が広くなり、従って実用性が向上する。
- (3) 粉末粒子の焼結に焼結助剤を必要としないので、焼結工程が簡易になり、従って省力化が可能となる。
- (4) 粉末粒子の焼結に焼結助剤を必要としないので、焼結体の結晶粒の成長が抑制でき、従って焼結体の機械的物性及び耐食性が向上する。

(発明の効果)

要するに本発明によれば、プラズマ発位用のガスが供給された耐熱管を圍繞するコイルに高周波電流を流してプラズマを発生させる第1工程と、上記耐熱管内に金属ハロゲン化合物蒸気と炭化水素ガス、窒素ガス又はアノキシアガスのうちの少なくとも1種のガスを供給する第2工程と、上記耐熱管内に粉末粒子を供給しそれに上記金属ハロゲン化合物の金属と炭素又は窒素のうちの少なくとも1種の元素との化合物をコーティングする第3工程とよりなることにより、コーティング速度が速く、コーティング材料の範囲が広い、捕集及び適用性に優れた粉末粒子のコーティング方法を得るから、本発明は産業上極めて有益なものである。

4. 図面の簡単な説明


第1図は本発明の一実施例を示す縦断断面図である。

1…コイル、2…高周波発生器、3…反応管、4…ノズル通過、5…キャリアーガス導入孔、6…すき間、7…シールドガス導入部、8…粉

末捕集室、9…粉末捕集壁、10…排出口、
 代理人 弁理士 塚本 正 文

特開平3-115578(4)

第 1 図

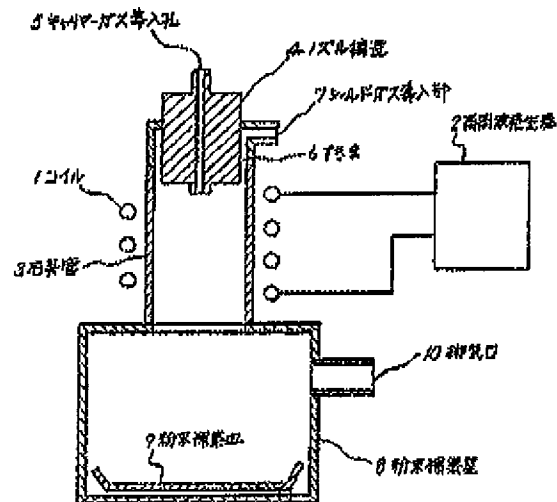

第 1 頁の続き

①Int. Cl.⁸

B 01 J 19/08
 B 22 F 1/02
 C 01 B 21/06
 21/068
 21/082
 31/38
 C 04 B 35/00
 35/58
 35/58
 C 23 C 16/32
 16/34

識別記号

片内整理番号

	K	6345-4G
	D	7511-4K
	M	7508-4G
	U	7508-4G
	K	7508-4G
	A	6345-4G
	B	8924-4G
1 0 1	Q	7412-4G
1 0 2	R	7412-4G
		8722-4K
		8722-4K